

PolGer Wroc³aw

www.PolGer.Wroclaw.pl



DLA MAŁEJ POLIGRAFII, INTROLIGATORÓW I DZIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH DUŻYCH FIRM

NOWOCZESNE WZORNICTWO, PRECYZJA WYKONANIA, DOKŁADNOŚĆ CIĘCIA, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

sprawiają, że urządzenia te od lat cieszą się na świecie dużą popularnością. Wśród szerokiej oferty gilotyn IDEAL z łatwością możesz wybrać urządzenie odpowiadające Twoim wymaganiom. Od prostych gilotyn ręcznych, poprzez półautomatyczne, do w pełni automatycznych gilotyn elektrycznych, wyposażonych w poduszkę powietrzną, elektroniczny programator, a nawet hydrauliczny docisk.



SAFETY CUTTING SYSTEM wyjątkowy system zaprojektowany, by zapewnić absolutne bezpieczeństwo zarówno podczas cięcia jak i serwisowania gilotyn IDEAL przewyższający międzynarodowe standardy bezpieczeństwa!


W skład systemu wchodzi:

1. przezroczyste osłony bezpieczeństwa ze specjalnego tworzywa LEXAN®
 - w gilotynach ręcznych na przednim stole
 - w gilotynach elektrycznych na przednim i tylnym stole
 - w gilotynie 7228-06LT na tylnym stole, przedni stół zabezpieczony „kurtyną bezpieczeństwa” - fotokomórka
2. hamulec bezpieczeństwa zapewniający natychmiastowe zatrzymanie noża i automatyczny powrót noża do bezpiecznej pozycji w przypadku „wejścia” w strefę cięcia lub podniesienia osłony bezpieczeństwa (gilotyny elektryczne); „zapadka bezpieczeństwa” (gilotyny ręczne)
3. bezpieczny napęd - patent IDEALa
4. „24 volt control” – sterowanie pod niskim bezpiecznym napięciem
5. blokada włącznika głównego zamykana na klucz (ochrona przed osobami trzecimi)
6. oburęczne uruchamianie cięcia (w gilotynach elektrycznych kontrolowane elektronicznie)
7. optyczny wskaźnik cięcia – „linia świetlna” w gilotynach elektrycznych
8. bezpieczna wymiana noża bez konieczności ściągania osłon
9. wymiana noża przy stale osłoniętym ostrzu (odpowiedni zestaw narzędzi do wymiany noża)
10. bezpieczna regulacja głębokości cięcia
11. listwa „ docinająca” może być łatwo i bezpiecznie wymieniona z zewnętrznej strony maszyny

IDEAL 4205

Standardowa gilotyna ręczna. Jest prosta i bezpieczna w obsłudze. Idealna jako wyposażenie biur oraz firm świadczących usługi kopiowania i oprawiania dokumentów.

- długość cięcia: 430 mm
- grubość cięcia: 40 mm* / 500 kartek
- minimalna resztką: 34 mm
- max odległość siodła od noża: 390 mm
- solidny, stalowy nośnik noża
- szybki docisk - patent IDEAL
- wyposażenie dodatkowe - metalowy stojak
- solidna metalowa konstrukcja
- regulowana prowadnica noża wykonana z utwardzanej stali
- wysokiej jakości nóż wykonany ze stali Solingen
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System (SCS)



Skala
miernicza



Kalibrowana
korba ręczna



Zapadka
bezpieczeństwa



Metalowy stojak, na którym prezentowana
jest maszyna stanowi wyposażenie dodatkowe

cena: **3995,-**
(brutto: 4873,90)

IDEAL 4705

Ręczna gilotyna o dużej wydajności i dokładności cięcia. Polecana jako gilotyna intrologatorska lub poligraficzna dla małych firm.

- długość cięcia: 475 mm
- grubość cięcia: 70 mm*
- minimalna resztką: 30 mm
- max odległość siodła od noża: 455 mm
- wyposażenie dodatkowe - metalowy stojak
- siodło przesuwane ręcznie za pomocą korby
- solidny docisk z obrotowym kołem
- wysokiej jakości nóż ze stali Solingen
- solidny stalowy nośnik noża
- regulowane prowadnice noża wykonane z utwardzanej stali
- taśma miernicza w mm i calach na przednim stole
- solidna metalowa konstrukcja
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System (SCS)



Kołem docisku
samodzielnie
regulujesz siłę
docisku w zależności
od rodzaju papieru
i wysokości stosu



Oslona
bezpieczeństwa



Odległość siodła
od linii cięcia
odczytujesz
w okienku
z taśmą mierniczą,
w centymetrach
lub calach



Metalowy stojak, na którym prezentowana
jest maszyna stanowi wyposażenie dodatkowe

cena: **7765,-**
(brutto: 9473,30)

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

IDEAL 4215

PolGer Wrocław

www.PolGer.Wroclaw.pl

Bardzo precyzyjnie tnąca, wygodna i lekka gilotyna z elektrycznym napędem noża.

- długość cięcia: 430 mm
- grubość cięcia: 40 mm*/500 kartek
- minimalna resztką: 35 mm
- max odległość siedła od noża: 390 mm
- solidny, stalowy nośnik noża
- nóż z wysokogatunkowej stali Solingen
- szybki docisk - patent IDEAL
- tylny ogranicznik przesuwany za pomocą korby
- cyfrowy wyświetlacz pomiaru ustawienia ogranicznika tylnego
- optyczna linia cięcia
- solidna, metalowa konstrukcja
- regulowana prowadnica noża wykonana z utwardzanej stali
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System
- wyposażenie dodatkowe - metalowy stojak lub szafka



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL



elektryczny
napęd noża



Osłona
bezpieczeństwa



Elektryczny
wyświetlacz



Włącznik
główny
i oburęczne
uruchamianie
cięcia



Metalowy
stojak
lub szafka
stanowią
wyposażenie
dodatkowe

cena: **9495,-**
(brutto: 11583,90)

IDEAL 4810-95 •

Elektryczny napęd noża i specjalna prasa dociskowa znacznie podnoszą wydajność i pozwalają na precyzyjne cięcie plików o grubości nawet do 80 mm.

- długość cięcia: 475 mm
- grubość cięcia: 80 mm*
- minimalna resztką: 30 mm
- max odległość siedła od noża: 458 mm
- parametry elektryczne: 230 V/50 Hz/1100 W dla noża
- ręczny napęd docisku - zastosowanie prasy zapewnia dużą i równo rozłożoną siłę nacisku
- ograniczniki boczne w przednim i tylnym stole
- dodatkowa półka pod gilotyną
- regulowane siedło wyposażone w plastikowe ślizgacze wspomagające docinanie ostatnich kartek
- nóż z wysokogatunkowej stali Solingen
- siedło przesuwane ręcznie za pomocą korby
- solidny, stalowy nośnik noża
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL



elektryczny
napęd noża



Osłona
bezpieczeństwa



Boczne
ograniczniki



Odległość siedła
od linii cięcia
odczytujesz
w okienku z taśmą
mierniczą,
w centymetrach
lub calach



Metalowy stojak, na którym prezentowana
jest maszyna stanowi wyposażenie dodatkowe

cena: **15395,-**
(brutto: 18781,90)

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

• realizacja zamówień od 4 do 8 tygodni



IDEAL 4850-95/IDEAL 4850-95EP •

Automatyczny, elektryczny napęd docisku, elektromechaniczny napęd siodła (4850-95EP), linia świetlna wskazująca miejsce cięcia, ograniczniki boczne i programator pozwalają na szybkie formatowanie stosu papieru o grubości do 80 mm.



Boczne ograniczniki



Włącznik główny i oburęczne uruchamianie cięcia



Płynna regulacja przesuwu siodła (model EP)

- długość cięcia: 475 mm
- grubość cięcia: 80 mm*
- minimalna reszka: 30 mm / 35 mm (EP)
- max odległość siodła od noża: 458 mm / 450 mm (EP)
- parametry elektryczne: 230 V / 50 Hz
moc dla noża: 1100 W, dla docisku: 320 W
moc dla siodła: 100 W (4850-95 EP)
- elektromechaniczny napęd siodła (EP), noża i docisku
- siodło wyposażone w plastikowe ślizgacze
- optyczna linia cięcia
- automatyczny docisk zsynchronizowany z ruchem tnącym noża
- nóż wykonany ze stali Solingen
- dodatkowa półka pod gilotyną
- panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem (4850-95EP)
- solidny, stalowy nośnik noża
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL



CE



elektryczny
napęd noża

cena 4850-95: **17535,-** (brutto: 21392,70)

cena 4850-95 EP: **21475,-** (brutto: 26199,50)



IDEAL 5221-95EP •

Komfortowa w obsłudze, w pełni zautomatyzowana gilotyna elektryczna. Posiada możliwość powiększenia blatu roboczego o półki boczne (wyposażenie dodatkowe).

- długość cięcia: 520 mm
- grubość cięcia: 80 mm*
- minimalna reszka: 35 mm
- max odległość siodła od noża: 520 mm
- parametry elektryczne: 230 V / 50 Hz
- moc dla noża: 1100 W, dla docisku: 320 W, dla siodła: 100 W
- elektromechaniczny napęd noża i siodła
- docisk: elektromechaniczny
- automatyczny docisk zsynchronizowany z ruchem tnącym noża
- ogranicznik tylny wraz z programowalnym modulem kontrolnym
- cyfrowy wyświetlacz ręcznego ustawienia wymiaru
- elektronicznie regulowane pokrętko ustawienia siodła z możliwością regulowania prędkości jego przesuwu
- ograniczniki boczne na przednim i tylnym stole
- regulowane siodło z niewielką szczeliną dolną, wyposażone w plastikowe ślizgacze
- optyczna linia cięcia
- solidny, stalowy nośnik noża
- nóż wykonany z wysokiej jakości stali Solingen
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System




Elektronicznie kontrolowane pokrętko ustawia siodło z dokładnością do 1/10 mm



Wyświetlacz wskazuje odległość siodła od linii cięcia z dokładnością do 1/10 mm



Automatyczny docisk może być próbnie opuszczany niezależnie od ruchu noża



„Linia świetlna” wskazuje miejsce, w którym nastąpi cięcie



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL



CE



elektryczny
napęd noża

cena 5221-95 EP: **22995,-** (brutto: 28053,90)

* próby wykonano na papierze 70 g/m²
• realizacja zamówień od 4 do 8 tygodni

PolGer Wrocław

www.PolGer.Wroclaw.pl

NOWOŚĆ!



GILOTYNA Z DOCISKIEM HYDRAULICZNYM



cena: **37745,-**
(brutto: 46048,90)

IDEAL 5222 digicut •

Nowoczesna, wyjątkowo bezpieczna gilotyna z hydraulicznym dociskiem i kurtyną bezpieczeństwa. Posiada możliwość powiększenia blatu roboczego o półki boczne (wyposażenie dodatkowe).

- długość cięcia: 520 mm
- grubość cięcia: 80 mm*
- minimalna resztką: 22 mm/90 mm**
- max odległość siodła od noża: 520 mm
- parametry elektryczne: 230 V/50 Hz
- moc: dla noża - 1500 W
dla siodła - 100 W

Cechy urządzenia:

- elektromechaniczny napęd noża
- hydrauliczny docisk
- panel regulowania siły docisku ze wskaźnikiem ciśnienia
- pedał do wstępnego wyznaczania linii cięcia za pomocą docisku
- ogranicznik tylny wraz z programowanym modulem kontrolnym
- cyfrowy wyświetlacz ręcznego ustawienia wymiaru
- optyczna linia cięcia
- nóż wykonany ze stali Solingen

Bezpieczeństwo zapewniane przez:

- kurtynę bezpieczeństwa - fotokomórka na stole przednim
- przezroczystą osłonę bezpieczeństwa na stole tylnym
- oburęczne uruchamianie cięcia, kontrolowane elektronicznie
- bezpieczny napęd - patent IDEAL
- wyłącznik główny wyposażony w stacyjkę z kluczem
- automatyczny powrót noża z każdej pozycji
- możliwość natychmiastowego zatrzymania noża
- możliwość wymiany noża przy stałe osłoniętym ostrzu

Moduł sterowania:

- pamięć o pojemności 99 programów, po 99 kroków każdy
- możliwość zintegrowania do 9 powtarzalnych wymiarów w jeden krok
- klawiatura do programowania wymiarów składająca się z 10 klawiszy
- elektroniczny, cyfrowy wyświetlacz z dokładnością do 1/10 mm
- funkcja wysuwania pliku kartek - EJECT
- system diagnostyczny wyświetlający komunikaty o rodzaju błędu
- 2 przyciski umożliwiające bezpośrednie uruchamianie indywidualnych ustawień cięcia




Elektronicznie kontrolowane pokrętko ustawia siodło z dokładnością do 1/10 mm



Wyświetlacz wskazuje odległość siodła od linii cięcia z dokładnością do 1/10 mm



Automatyczny docisk może być próbnie opuszczany niezależnie od ruchu noża



„Linia świetlna” wskazuje miejsce, w którym nastąpi cięcie

* próby wykonano na papierze 70g/m²

** minimalna resztką przy użyciu nakładki na docisk



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL

PRODUKT
NIEMIECKI

CE



elektryczny
napęd noża

**Bezpieczne cięcie
oraz wymiana
noży i listew:**



Blokadę cięcia możesz zwolnić dopiero po dokładnym zamknięciu przezroczystej osłony noża



Specjalny przyrząd do wymiany noża



Bezpiecznie i z łatwością wymienisz listwę spod noża

IDEAL 6550-95EP •

W pełni automatyczna, profesjonalna gilotyna elektryczna z programatorem.

- długość cięcia: 650 mm
- grubość cięcia: 80 mm*
- minimalna resztk: 25 mm
- max odległość siodła od noża: 610 mm
- parametry elektryczne: 230 V/50 Hz
- moc: dla noża - 1100 W,
dla docisku - 320 W,
dla siodła - 100 W




Elektronicznie kontrolowane pokrętko ustawia siodło z dokładnością do 1/10 mm



Automatyczny docisk może być próbnie opuszczany niezależnie od ruchu noża



Wyświetlacz wskazuje odległość siodła od linii cięcia z dokładnością do 1/10 mm



„Linia świetlna” wskazuje miejsce, w którym nastąpi cięcie

- elektromechaniczny napęd noża, docisku i siodła
- automatyczny docisk zsynchronizowany z ruchem tnącym noża
- panel sterujący z wyświetlaczem
- elektronicznie kontrolowane pokrętko ustawiania siodła z możliwością regulowania prędkości jego przesuwu
- ograniczniki boczne na przednim i tylnym stole
- regulowane siodło z niewielką szczeliną dolną, wyposażone w plastikowe ślizgacze
- nóż wykonany z wysokogatunkowej stali Solingen
- solidny, stalowy nośnik noża
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL

PRODUKT
NIEMIECKI

CE



elektryczny
napęd noża

* próby wykonano na papierze 70 g/m²
• realizacja zamówień od 4 do 8 tygodni

cena: **23995,-**
(brutto: 29273,90)

akcesoria do gilotyn

model	3905	3915	4205	4215	4700	4705	4810	4850	5210-95	5221	5221-95	5222	6550	6550-95	7228	7228-06	7228-95
stoliki boczne (cena w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1075,00 1311,50	-	1355,00 1653,10	-	-	-	1999,00 2438,78	-
szafka (cena w zł)	-	1245,00 1518,90	-	1299,00 1584,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stojak (cena w zł)	342,00 417,24	-	365,00 445,30	365,00 445,30	720,00 878,40	720,00 878,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nóż (cena w zł)	385,00 469,70	385,00 469,70	385,00 469,70	385,00 469,70	655,00 799,10	655,00 799,10	655,00 799,10	655,00 799,10	725,00 884,50	-	725,00 884,50	-	855,00 1043,10	-	1565,00 1909,30	-	-
listwa (cena w zł)	31,00 37,82	-	34,00 41,48	34,00 41,48	42,00 51,24	42,00 51,24	42,00 51,24	42,00 51,24	47,00 57,34	-	47,00 57,34	-	47,00 57,34	-	51,00 62,22	-	-
przrząd do zmiany noża	165,00 201,30	165,00 201,30	175,00 213,50	175,00 213,50	-	225,00 274,50	-	-	235,00 286,70	235,00 286,70	-	235,00 286,70	-	255,00 311,10	-	295,00 359,90	295,00 359,90

NOWOŚĆ!

**WKRÓTCE
W OFERCIE!**

Gilotyna
IDEAL 4250





GILOTYNA Z DOCISKIEM HYDRAULICZNYM



cena: **64575,-**
(brutto: 78781,50)

IDEAL 7228-06LT•

Najnowsza wersja unikalnie wyposażonego urządzenia do cięcia papieru. Charakteryzuje się nadzwyczajną dokładnością cięcia (0,1mm) i komfortem obsługi. Posiada fotokomórki, poduszkę powietrzną oraz moduł sterowania umożliwiający zaprogramowanie wielu kombinacji (99 programów po 99 kroków każdy).

- długość cięcia: 720 mm
- grubość cięcia: 80 mm
- minimalna resztką: 20/90¹ mm
- max odległość siodła od noża: 720 mm
- parametry elektryczne: 400 V/50 Hz - trójfazowe
moc dla noża: 1500 W
moc dla siodła: 100 W
- ciężar: 620 kg
- wymiar: W/S/G - 1335x1305/2100²x1510/1600¹ mm



ISO
9001

SOLINGEN
STEEL



CE



elektryczny
napęd noża



„Niewidzialna kurtyna bezpieczeństwa”
-FOTOKOMÓRKA -
to pełne bezpieczeństwo,
a jednocześnie duży
komfort pracy



MODUŁ STEROWANIA
ma m.in. pamięć
o pojemności
99 programów,
po 99 kroków każdy,
kalkulator



PODUSZKA POWIETRZNA
znacznie podnosi
komfort pracy

- elektromechaniczny napęd noża • hydrauliczny docisk • całkowicie regulowana siła nacisku (250-2000 daN)
- świetlny wskaźnik linii cięcia • płyta dociskowa z optycznym wskaźnikiem pozwalającym na wstępne ustalenie linii cięcia • sterowane wrzecionem siodło (ogranicznik tylny) dla precyzyjnego ustawienia jego pozycji (prędkość przemieszczania ogranicznika 53mm/s) • stół powietrzny (przy przednim i tylnym stoliku) • pedał do wstępnego wyznaczania linii cięcia za pomocą docisku lub optyczny wskaźnik cięcia • wytrzymała, pokryta stalowym blatem powierzchnia robocza stolika przedniego • solidny, regulowany stalowy nośnik noża • ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali HSS Solingen • regulowana głębokość cięcia • możliwość powiększenia blatu roboczego o stoliki boczne ze stalowymi blatami (wyposażenie dodatkowe)

Moduł sterowania EC3

- pamięć o pojemności 99 programów, po 99 kroków każdy • możliwość zintegrowania do 9 powtarzalnych wymiarów w jeden krok • klawiatura do programowania wymiarów składająca się z 10 klawiszy • funkcja SET do ustalania wymiarów • 3 przyciski umożliwiające bezpośrednie uruchomienie indywidualnych ustawień cięcia • elektroniczny, cyfrowy wyświetlacz z dokładnością do 1/10 mm • elektroniczne pokrętko z płynną regulacją obrotu pozwalające na precyzyjne ustawienie ogranicznika • przyciski "DO PRZODU" i "WSTECZ" do szybkiego przesunięcia siodła • automatyczna modyfikacja ustawienia w przypadku przemieszczenia się siodła • funkcja wysuwania pliku kartek: EJECT (możliwość wcześniejszego zaprogramowania) • funkcje usuwania (DELETE) i uzupełniania (INSERT) programów • wbudowany kalkulator • system diagnostyczny wyświetlający komunikaty o rodzaju błędów • odczyty na wyświetlaczu w milimetrach i calach

Bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System.

PolGer Wroc3aw
www.PolGer.Wroclaw.pl

- realizacja zamówień od 4 do 8 tygodni
- ¹ przy użyciu nakładki na docisk
- ² szerokość ze stolkami bocznymi

DOSKONAŁE

MASZYNY DO SKŁADANIA PAPIERU

IDEAL 8304

Biurowa falcerka służąca do składania papieru na 4 różne sposoby: listowy, w "zetkę", podwójny równoległy oraz pojedynczy. Składa dokumenty w formacie A6* - A4.



- składa papier A6* - A4 o gramaturze od 60 do 120 g/m²
- wybór prędkości składania: 120 lub 155 kartek na minutę
- podajnik mieszczący 150 kartek papieru
- zasilanie/pobór mocy: 230 / 50Hz / 70W



składanie standardowego listu składanie w "zetkę" podwójne, równoległe falcowanie pojedyncze falcowanie



cena: **1895,-**
(brutto: 2311,90)

IDEAL 8314

Falcerka biurowa, która dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak automatyczne rozpoznawanie rozmiaru papieru czy ustawianie miejsca złożenia poprzez panel kontrolny, jest bardzo łatwa w obsłudze.



- automatyczne ustawianie miejsca złożenia dla czterech najpopularniejszych sposobów składania papieru (miejsce złożenia jest ustawiane elektronicznie)
- automatyczne dopasowanie ustawień falcowania dla niestandardowych formatów papieru (minimalne wymiary kartki to 70x150mm, maksymalne - 225x356mm)
- prędkość składania - do 170 kartek/min o gramaturze od 60 do 150 g/m²
- podajnik mieszczący 150 kartek papieru
- dwa dodatkowe ograniczniki pozycjonujące papier
- automatyczne wyłączenie urządzenia w chwili, gdy pokrywa jest otwarta oraz po złożeniu ostatniej kartki papieru
- zacięcie papieru sygnalizowane jest na wyświetlaczu
- zasilanie / pobór mocy 230V / 50HZ / 75W



składanie standardowego listu składanie w "zetkę" podwójne, równoległe falcowanie pojedyncze falcowanie




cena: **3775,-**
(brutto: 4605,50)

IDEAL 8324

Wydajna falcerka przeznaczona do formatu A4. Wyposażona w wygodne pokrętki do ustawiania rodzaju falcowania.



- prędkość składania do 7000 kartek na godzinę
- gramatura składanego papieru: 65 - 130 g/m²
- pojemnik na poskładane dokumenty mieszczący 30-80 kartek papieru (w zależności od typu falcowania)
- podajnik mieszczący 350 kartek papieru (65 g/m²)
- automatyczne wyłączenie urządzenia w chwili, gdy pokrywa jest otwarta
- automatyczne zatrzymanie po złożeniu ostatniej kartki papieru
- sygnalizowane sygnałem dźwiękowym
- zasilanie / pobór mocy: 230V / 50Hz / 61W

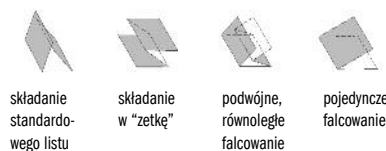

składanie standardowego listu składanie w "zetkę" podwójne, równoległe falcowanie pojedyncze falcowanie



cena: **5225,-**
(brutto: 6374,50)

* format A6 tylko pojedyncze falcowanie, pozostałe formaty - wszystkie opcje

IDEAL 8330

Półautomatyczna, bardzo wydajna falcerka biurowa - składa papier w formacie A6* - A3. Składa kartki pojedynczo, podwójnie i potrójnie, na różne sposoby. Łatwa w obsłudze dzięki elektronicznemu panelowi kontrolnemu.



- składa papier A6* - A3 o gramaturze od 45 do 140 g/m² (przy pojedynczym falcowaniu do 210 g/m²)
- prędkość składania do 8.000 kartek na godzinę
- wysuwany podajnik na 500 kartek papieru
- kalkulator z wyświetlaczem wskazujący liczbę złożonych kartek
- zasilanie/pobór mocy: 230 V / 50 Hz / 61 W



cena: **8795,-**
(brutto: 10729,90)

IDEAL 8343

Falcerka dla profesjonalistów, w której zastosowano system automatycznego sterowania. Zapamiętuje 6 funkcji składania papieru, dzięki czemu ustawienia maszyny dla poszczególnych formatów oraz sposobów składania papieru mogą zostać błyskawicznie wybrane przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.



- składa papier A6* - A3 o gramaturze od 45 do 160 g/m² (przy pojedynczym falcowaniu do 230 g/m²)
- prędkość składania do 10.000 kartek na godzinę
- automatyczny system podawania papieru
- dwa dodatkowe, magnetyczne ograniczniki boczne z rolkami dostosowane do dużych formatów
- kalkulator z wyświetlaczem wskazujący liczbę złożonych kartek
- zasilanie/pobór mocy: 230 V / 50 Hz / 75 W



cena: **12795,-**
(brutto: 15609,90)

* format A6 tylko pojedyncze falcowanie, pozostałe formaty - wszystkie opcje

BIGÓWKI

standardCREASE 49

Urządzenie umożliwiające wyciśnięcie rowka w celu łatwiejszego zgięcia papieru, kartonu lub tektury. Dzięki metalowej konstrukcji, urządzenie jest stabilne i trwałe, a dwa ograniczniki pozwalają na precyzyjny wybór miejsca bigowania. Bigówka OPUS standardCREASE 49 jest przeznaczona do pracy w biurach, agencjach reklamowych, punktach usługowych. Świetna również do zakładów fotograficznych, ze względu na możliwość bigowania zdjęć.

- maksymalna długość bigowania: 485 mm
- szerokość bigowania: 1 mm
- wymiary: 625 x 525 x 125 mm



NOWOŚĆ!
cena: **595,-**
(brutto: 725,90)

PolGer Wrocław
www.PolGer.Wroclaw.pl